


- 100/18 TMP +3mm
- no inner seal / no safety valve
- custom print



Für diese Zeichnung behalten wir uns nach DIN 34 alle Rechte vor.

Index	Änderung	Datum	Name
B	div. Ch.	19.05.16	PFI
A	diverse changes	26.04.16	PFI

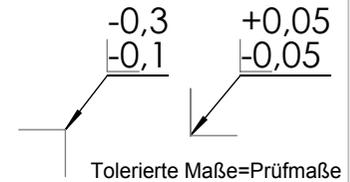

Ultrasonics.Steam.Ultraclean.

Oberfläche nach DIN ISO 1302
Mittenrauhwert Ra in μm
Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768
Länge/Winkel mittel (m) ;Form/Lage H
Tolerierung Kunststoffe (Spritzguss)
Allgemeintoleranz DIN 16742
DIN EN ISO 8015 (AD) -
DIN EN ISO 291:2008-08

Erstellt durch 10.08.2015 PFI
Genehmigt von

Werkstoffbez. ohne / none
Werkstoff Nr. ohne / none
AISI ohne / none
Oberfläche -
Wkst.Zustand
Wkst.Zusatz
Handelsname
Flammb.Kl
ETC (Anl) -
Farbe
Farbcode

Verriegelung
locking device
M20x1,5" Druckbehälter
1071410

Lackierverf.
Glanzgrad
Lichtdl.keit
Gewicht(kg) 0.0000
Maßstab 1:1

Format A4 Blatt 1/1

Urspr.:

Ers. f.:

Ers. d.: